


X-Sense Pro Collectie

Your Trusted Home Safety Innovator

X-SENSE® Pro

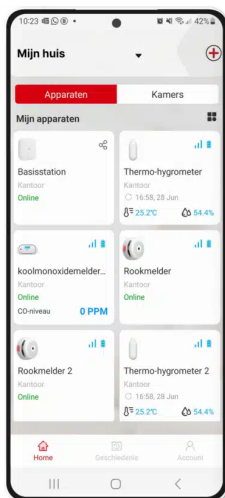

 Link+ Pro

Rookmelder

500.XS01.M

SBS50 Base Station

Je kunt de XS01-M rookmelder eenvoudig smart maken door deze te koppelen met de 500.SBS50 Base Station. Met de base station en de gratis X-Sense Home Security app heb je volledige controle over je rookmelder. Je ontvangt direct een pushbericht op je smartphone wanneer de melder afgaat of als de batterij bijna leeg is.

Bovendien kun je met slechts een paar tikken op je smartphone de alarmen testen en stilzetten. Of je nu thuis bent of onderweg, met de X-Sense app blijf je altijd verbonden met je rookmelder.

Verbeter de brandveiligheid in je huis en creëer een Smart Home met de nieuwe X-Sense 500.XS01.M rookmelderserie. Deze slimme rookmelder kan draadloos worden gekoppeld via RF. Daarnaast kan hij met je eigen WiFi-netwerk worden gekoppeld in combinatie met de X-Sense 500.SBS50 Base Station. Hiermee kun je op een eenvoudige manier je meldernetwerk verbinden en overal ter wereld meldingen ontvangen op je telefoon wanneer een rookmelder afgaat.

Snelle detectie en groot bereik

De 500.XS01-M rookmelder maakt gebruik van een geavanceerde optische sensor die snel reageert op rookdeeltjes, waardoor je vroegtijdig gewaarschuwd wordt bij brand. Met een draadloze verbinding tot wel 500 meter en een detectiebereik van 40 vierkante meter is deze rookmelder geschikt voor diverse ruimtes. De batterij van deze rookmelder is vervangbaar.

Link+ Pro serie

De X-Sense Link+ Pro-serie biedt geavanceerde melders die onderling draadloos koppelbaar zijn én verbonden kunnen worden met de 500.SBS50 Base Station. De Link+ Pro-serie bestaat onder andere uit de 500.XS01.M rookmelder en 500.XC01.M koolmonoxidemelder, die zorgen voor maximale bescherming en op afstand bediend kunnen worden via een app.



SAFETY
Professionals in veiligheid

X-Sense Pro Collectie

Your Trusted Home Safety Innovator

X-SENSE® Pro

Technische specificaties

Eigenschappen

Type melder ⓘ	Slimme melder (Wifi)
Koppelbaar soort ⓘ	Draadloos (RF)
Maximaal aantal koppelbaar	24 melders
Detecteert	Rook
Kwaliteitslabel ⓘ	TÜV Rheinland
Diameter	Ø 78 mm
Keurmerk	NEN-EN 14604, Voldoet aan wet 2022
Garantie	5 jaar

Batterij

Levensduur batterij ⓘ	5 jaar
Vervangbare batterij	✓
Batterijen meegeleverd	✓
Voeding ⓘ	Lithium batterij
Batterij Type ⓘ	3V Lithium
Lege batterij signaal	✓

Opties

Test/stilte knop ⓘ	✓
Uiterlijk	Design product
Extra uitvoering ⓘ	Wifi (slimme melder)